

新製品
NEWS

工事用



ロングスパン工事用エレベーターシリーズ

HSL-990LII

駆動部とかご一体で吊れます！



荷台有効 3908×1050×2050mm
扉開口長さ 3109mmでワイド幅！

着床はGL+325mmまで下がります
地上での乗り込みステージ不要！

枠組間隔	5400mm
有効長さ	3908mm
積載荷重	990kg(定員4人:片ヘッド)
有効巾	1050mm
昇降速度	0.16m/s(10m/min)
最大揚程	70m
昇降方式	ピンラック駆動方式
操作方式	手動レバー操作
使用電動機	3.7kW×2台

安全装置	ガバナ式自動落下防止装置 昇降制限リミットスイッチ 扉リミットスイッチ 水平バランサー装置 傾斜時停止装置 ベース緩衝ゴム
電源	200/220V、3φ、50/60Hz
オプション	過負荷防止装置 呼び戻し装置

本体は全て
溶融亜鉛メッキを採用！

ランニングコストを大幅に軽減！
塗装仕様も可能です！

架台を従来機より
拡張！

架台有効幅を余裕の1050mmに拡張！
低着床！GLより325mm！

販売実績1500台の
血統！

ベストセラーを誇る従来機の
さらなる進化モデルです！

TR 株式会社 タイヘイレンタル
Taihei Rental

電話 (052)352-0011
名古屋市中川区太平通5-10-1
HP <http://taiheir.co.jp>

TR 株式会社 タイヘイレンタル
Taihei Rental

商品案内

LSEV～低床型～

【低床型】

【従来型】



◇従来型との比較◇

- ①地上からEV床面まで75%減の約30cm(従来型は1.2m)と圧倒的低床。
- ②最新設計により低騒音を実現！！
- ③操作は従来型と同様でOK！

◇メリット◇


- ①床面が低く積込が楽。職人さんから好評価殺到中！！
- ②1階部分の複雑な足場調整不要！！
- ③本体が枠で覆われており、安全面も格段にアップ！！

TR 株式会社 タイヘイレンタル


愛知県名古屋市中川区太平通5-10-1

TEL: 052-352-0011
FAX: 052-352-7835


休み: 日曜・祝日
受付時間 8:00~17:30

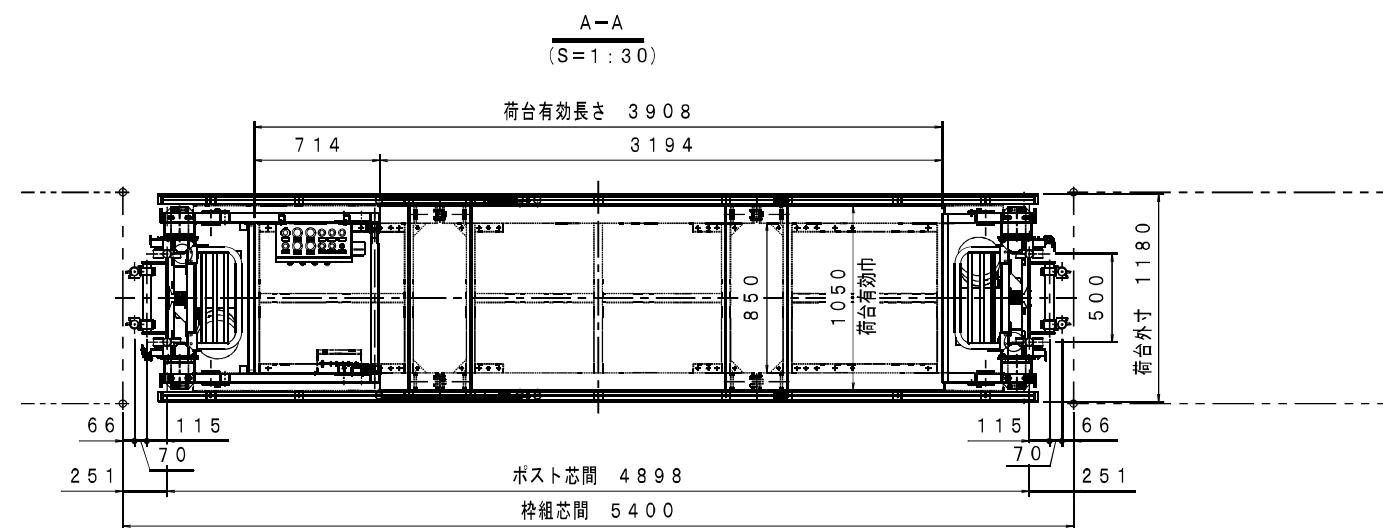


平面図
(S=1:30)

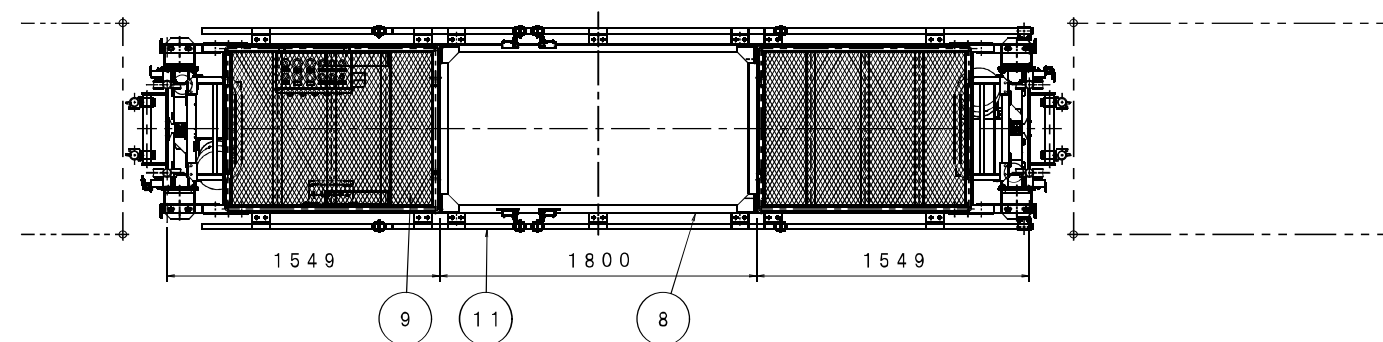


正面図
(S=1:30)

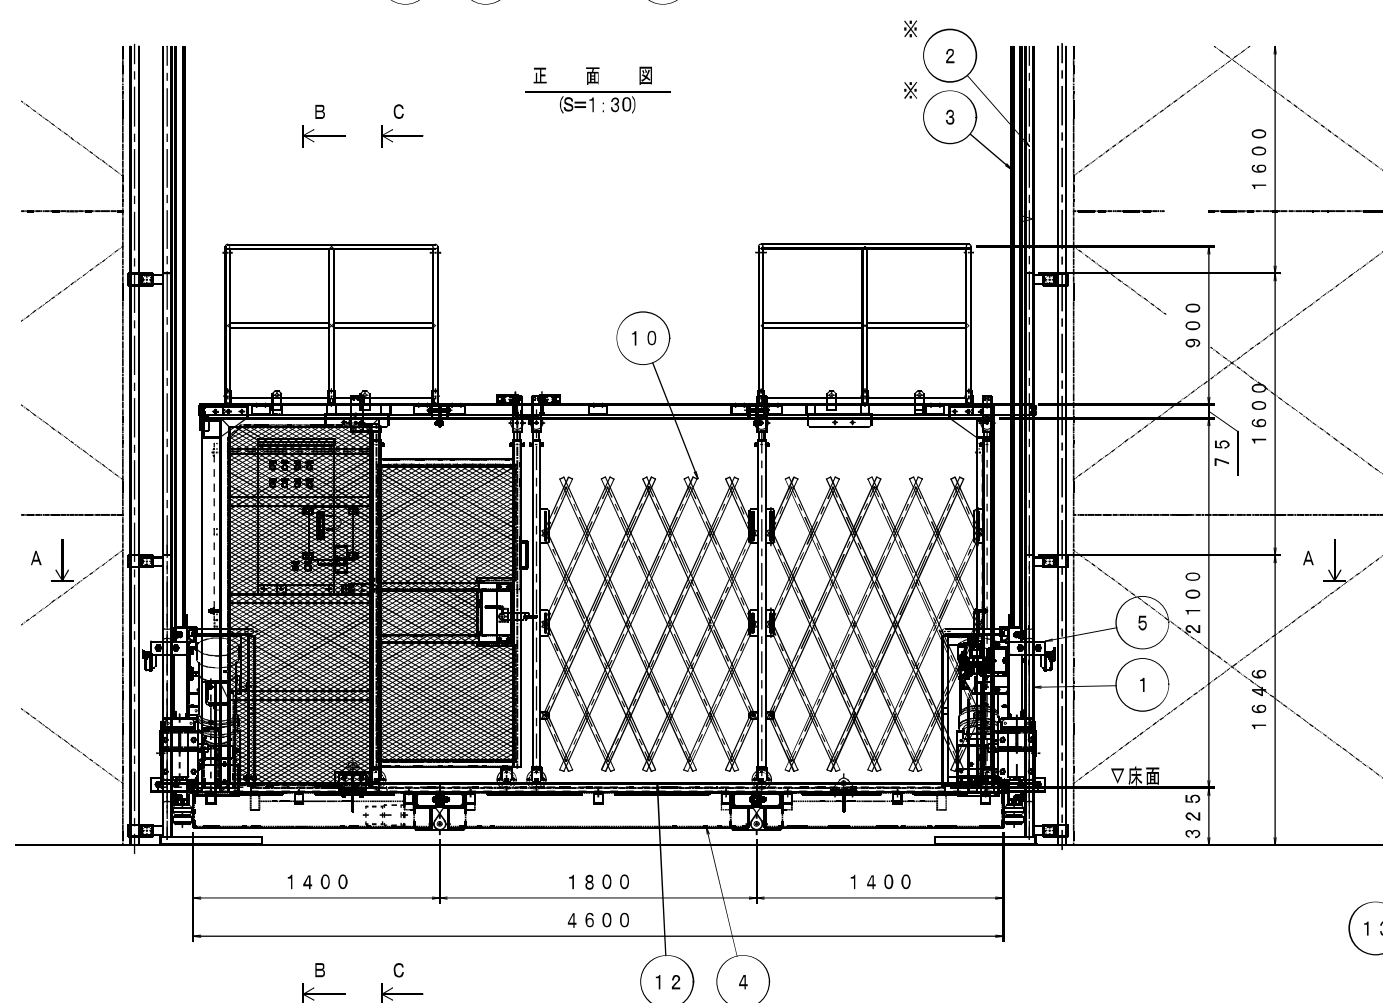


C-C
(S=1:30)

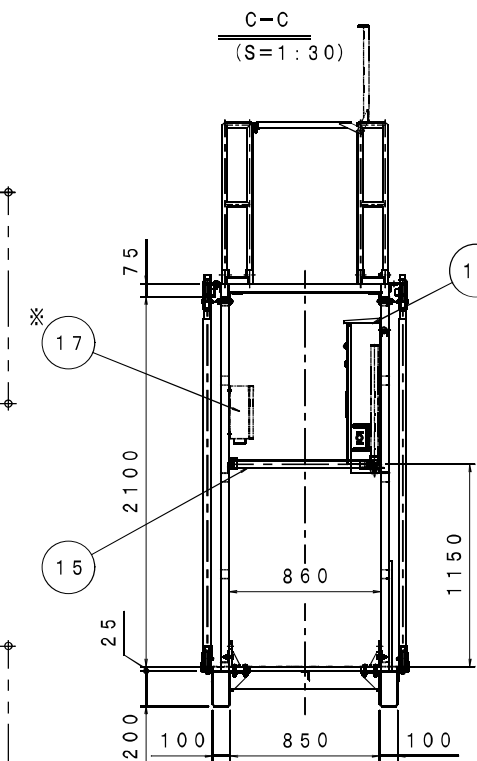

B-B
(S=1:30)

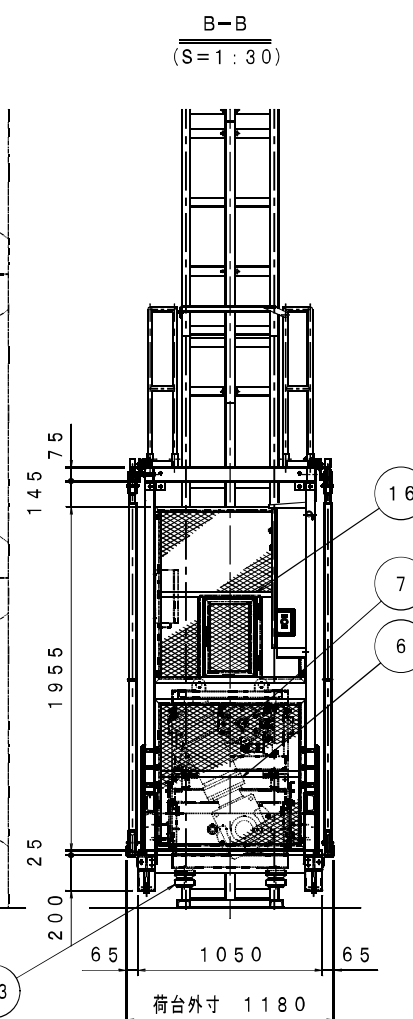

扉開時正面図
(S=1:30)

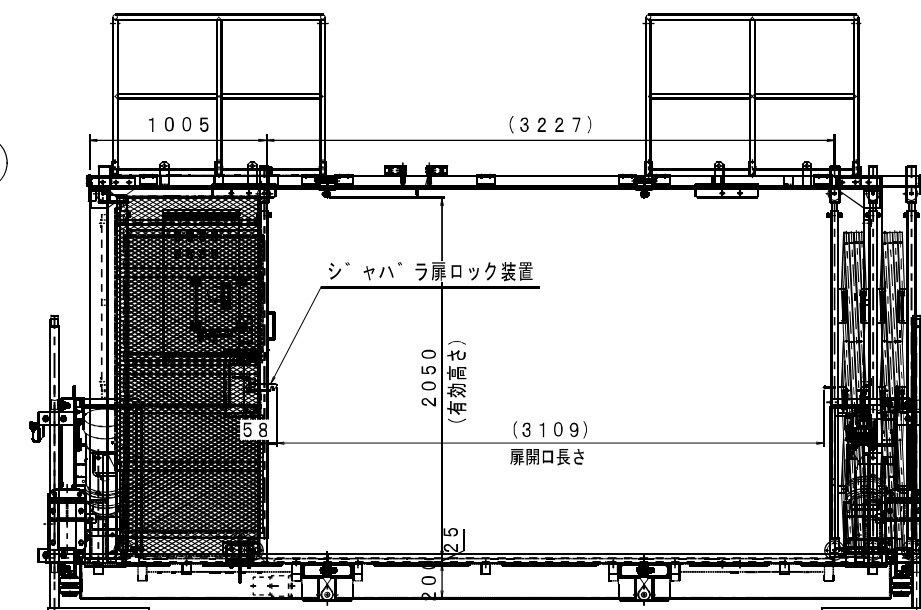

枠組間隔	5400mm
有効長さ	3908mm
積載荷重	990kg (定員 4人:片ヘッド)
有効巾	1050mm
昇降速度	0.16m/s (10m/min)
最大揚程	70m
昇降方式	ピンラック駆動方式
操作方式	手動レバー操作
使用電動機	3.7kW×2台
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置 昇降制限リミットスイッチ 扉リミットスイッチ 水平バランサー装置 傾斜時停止装置 ベース緩衝ゴム
電源	200/220V、3φ、50/60Hz
※オプション	※ 過負荷防止装置 ※ 呼び戻し装置

記号	名 称
1	ベースポスト
※ 2	ポスト
※ 3	ピンラック
4	荷台
5	駆動フレーム
6	モーター
7	ガバナ装置
8	上部つなぎ材
9	ヘッドガード
10	ジャバラ扉
11	案内レール
12	巾木
13	バッファゴム
14	制御盤
15	遮断装置
16	背面パネル
※ 17	荷重表示盤 (オプション)

NOTE
※印は納入範囲外を示します

TITLE 名 称				APPROVED BY 承 認		杉原
				CHECKED BY 検 査		川武
				DESIGNED BY 設 計		大野
				DRAWN BY 製 図		大野
HSL-990LII 一般図 (5.400m×1.050m: Bポスト)				DRAWING NO. 図 番		SL2-18078
SCALE 尺 度	1/30	DATE 日 付	2019 6.17	Q'TY 数 量	WEIGHT 重 量	TRIGONOMETRY 三 角 法
Sanoyas Construction Machinery Corporation						